



RZUT PODDASZA

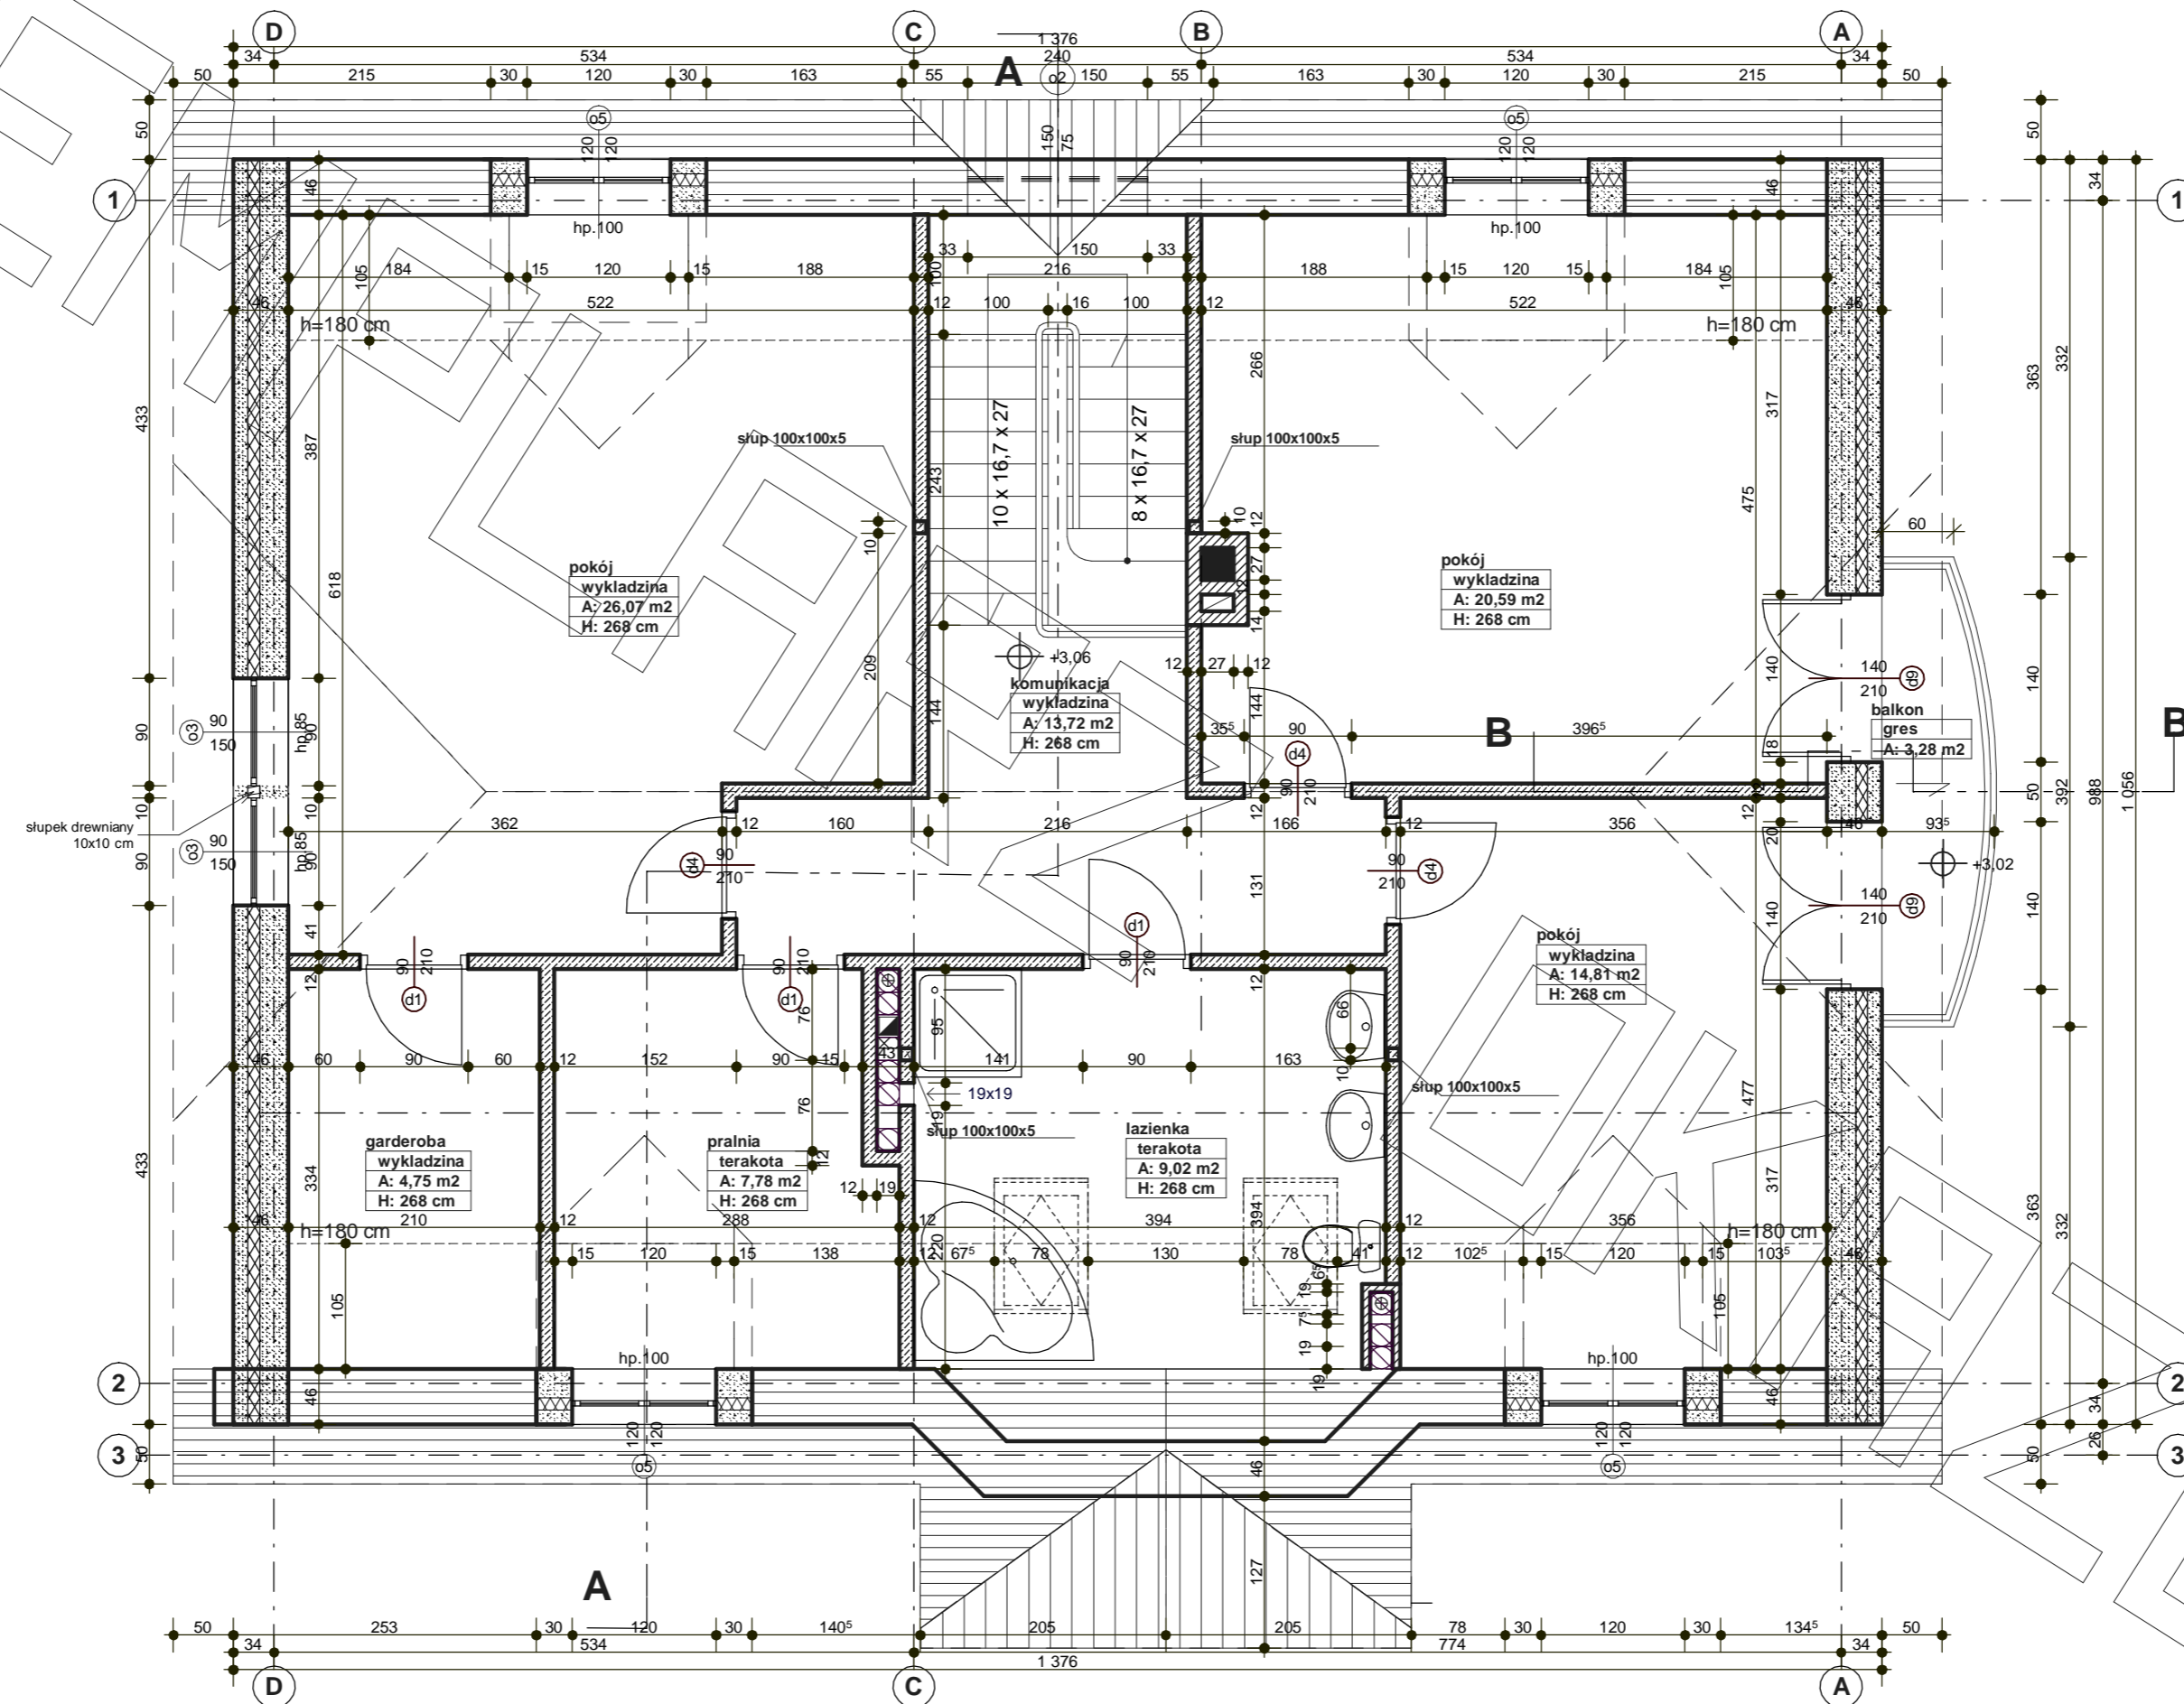

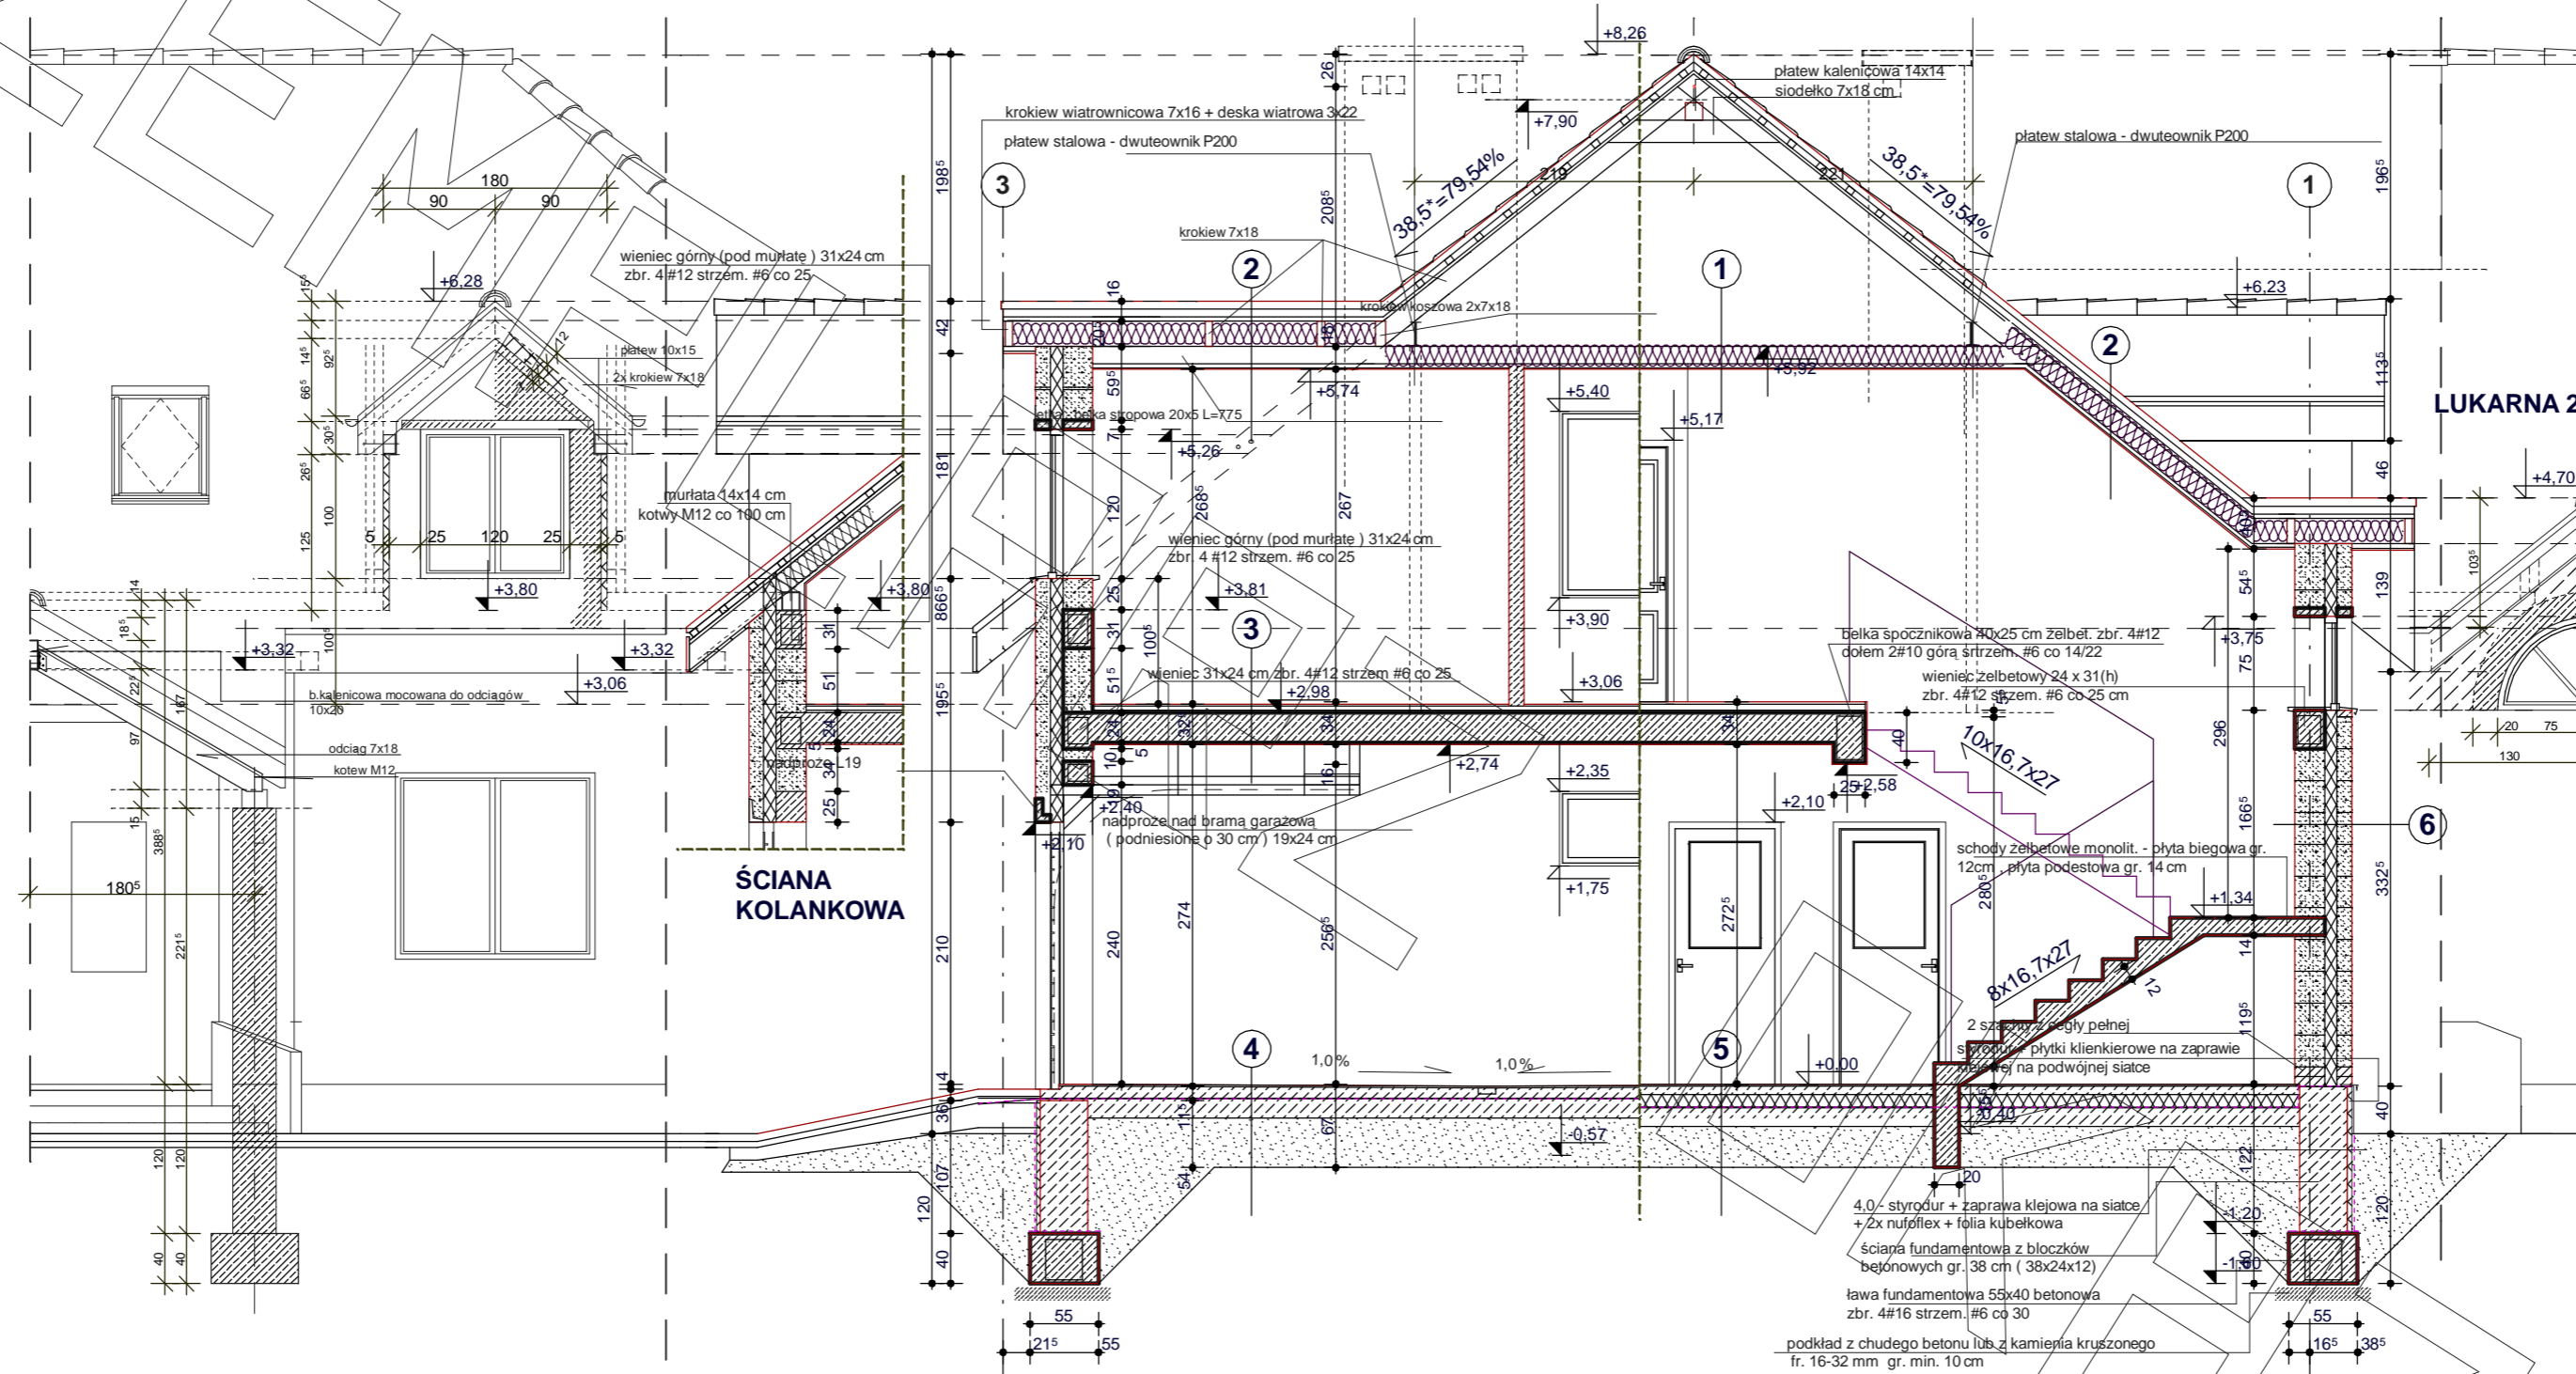

PODCIEŃ WEJŚCIE

LUKARNA

PRZEKRÓJ A-A

LUKARNA 2

- 3**
- 1,5 wykładzina dywanowa
 - 5,0 szlichta z warstwą samopoziomującą zbrojona siatką # 6 co 20
 - 2,0 styropian FS15
 - folia wiatrochronna
 - 24,0 strop Terival
 - 3,0 tynk cement. - wapienny

- 6**
- 1,5 tynk cement. - wap
 - 12,0 ściana osłonowa - beton komórkowy (400)
 - 10,0 wełna mineralna
 - 24,0 ściana konstrukcyjna - beton komórkowy (700)
 - 1,5 tynk cement. - wap

- 5**
- 1,5 panele drewniane na gąbce
 - 7,0 szlichta betonowa B15
 - zbrojona siatką #6 co 15
 - z warstwą wyrównawczą samopoziomującą
 - 10,0 styropian FS 15
 - 3x folia PE 0,3 mm
 - przeciwwilgociowa
 - 15,0 podkład betonowy B10
 - piasek zagęszczony

- 2**
- 5,0 dachówka ceramiczna (cementowa)
 - 5,0 lity 5x6 cm
 - 2,5 kontrłaty 2,5 x6 cm
 - folia wiatrochronna
 - 16,0 krokwie 16x7 / wełna mineralna 18 cm
 - 3,0 stelaż do mopt- płyt g-k
 - 1,2 płyta G-K

- 4**
- 1,5 terakota na zaprawie klejowej
 - 10,0 płyta betonowa B15
 - z gładzią zbrojoną siatką
 - 3x folia PE 0,3 mm
 - przeciwwilgociowa
 - 15,0 podkład betonowy B15
 - piasek zagęszczony

- 1**
- 14,0 siatka 14x7 / wełna mineralna 18 cm
 - 3,0 stelaż stalowy do płyt g-k
 - folia parozizolacyjna
 - folia g-k

- ②
 - 5.0 dachówka ceramiczna (cementowa)
 - 5.0łaty 5x6 cm
 - 2.5 kontrłaty 2,5 x6 cm
 - folia wiatrochronna
 - 16.0 krokwie 16x7 / wełna mineralna 16 cm
 - 3.0 stelaż do mont. płyt g-k
 - 1.2 płyta G-K
- ①
 - 14.0 siatka 14x7 / wełna mineralna 16 cm
 - 3.0 stelaż stalowy do płyt g-k
 - folia paroizolacyjna
 - folia wiatrochronna
 - 1.2 płyty g-k
- ⑤
 - 1.5 panele drewniane na gabocie
 - szlichta betonowa B15
 - 7.0 zbrojona siatką #6 co 15 z warstwą wyrównawczą samopoziomującą styropian FS 15
 - 10.0 3x folia PE 0.3 mm przeciwwilgociowa
 - 15.0 podkład betonowy B10 piasek zagęszczony
- ④
 - 1.5 terakota na zaprawie klejowej
 - 10.0 płyta betonowa B15 z gładzią zbójoną siatką 3x folia PE 0.3 mm przeciwwilgociowa
 - 15.0 podkład betonowy B15 piasek zagęszczony
- ③
 - 1.5 wykładzina dywanowa
 - 5.0 szlichta z warstwą samopoziomującą zbrojona siatką # 6 co 20
 - 2.0 styropian FS15
 - folia wiatrochronna
 - 24.0 strop Terival
 - 3.0 tynk cement. - wapienny
- ②'
 - 5.0 dachówka ceramiczna (cementowa)
 - 5.0łaty 5x6 cm
 - 2.5 kontrłaty 2,5 x6 cm
 - folia wiatrochronna
 - 16.0 krokwie 16x7
- ⑥
 - 1.5 tynk cement. - wap
 - 12.0 ściana osłonowa - beton komórkowy (400)
 - 10.0 wełna mineralna
 - 24.0 ściana konstrukcyjna - beton komórkowy (700)
 - 1.5 tynk cement. - wap

